サテライト・インテリジェント・ユニット <SIU(M)> ※親機(入室用)

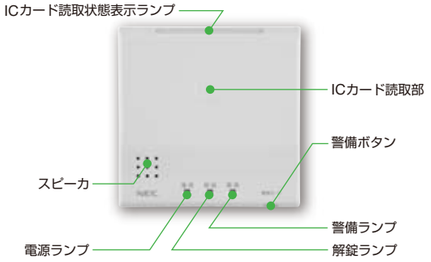

■10万人分のマスタ登録、電気錠制御機能、音声ガイダンス機能に加え、グループ制御機能を標準搭載し、MIFARE®／FeliCa®／TypeB対応のマルチカードリーダを採用したオールインワン設計。

■従来機比:60%減(面積)の小型化を実現。オフィス環境にもなじみやすいシンプルでスマートなデザインを採用。

■カードリーダの状態表示用に高輝度LEDを採用するなど、音と光で使いやすさ、わかりやすさを追求したユニバーサルデザイン。

項目		仕様・性能
ユーザインタフェース	ランプ	電源／解錠／警備 ICカード読取状態表示 本体内部:SDカードアクセス、LAN(リンク)、通電
	ボタン	警備
	スピーカ	インピーダンス 8Ω／出力 0.5W
電気錠インタフェース	収容数	1台
	入力	3ch(扉開閉検出／扉施錠検出／扉解錠検出)
	出力	1ch(解錠出力／施錠出力)
汎用インタフェース	入力	4ch(絶縁型(フォトカプラ)、24Vプルアップ、コモン)
	出力	4ch(絶縁型(フォトカプラ)、無電圧)
外部インタフェース	拡張用ポート1	RS-232Cレベル　1ch:RJ-11コネクタ
	拡張用ポート2	RS-232Cレベル　1ch:RJ-11コネクタ
ネットワークインタフェース	上位インタフェース	10Base-T／100Base-TX
	下位インタフェース	10Base-T／100Base-TX ※SIU(S):子機は、SIU(M):親機からの24V受電端子あり。
記録データ保存		SDメモリ(256MB)　※SIU(M):親機のみ
電源	動作電源	DC24V±10%
	カレンダ電池	リチウム一次電池
動作環境	温度	-10～50℃
	湿度	20～80%RH(但し結露なきこと)
外形寸法(最大部)		120(W)×120(H)×54(D)*mm
重量		280g

*埋め込み設置の場合、壁面からの厚さ(D)は19mm。

SecureFrontia Xの主なオプション機器

サテライト・インテリジェント・ユニット <SIU(S)> ※子機(退室用)

SIU(M)に接続して退室用リーダとして使用します。

外形寸法:120(W)×120(H)×54(D)*mm
*埋め込み設置の場合、壁面からの厚さ(D)は19mm。

6A電源ユニット(UPS付)／1.5A電源ユニット(UPS付)

・6A電源ユニット:SIU(M)4台まで供給可、最大約20分のUPS付き。*
・1.5A電源ユニット:SIU(M)1台用電源で、最大約30分のUPS付き。
*6A電源ユニットにはUPSなしタイプもあります。

外形寸法：6A電源ユニット:163(W)×335(H)×298(D)mm
1.5A電源ユニット:250(W)×180(H)×45(D)mm

フラッパーゲート ※写真は2通路タイプ

約25人/分の処理能力。連続通過(常時開)では約40人/分の処理が可能です。

外形寸法:1650(W)*×1400(H)×1500(D)mm
*通路幅600mm×2通路の場合。

Webカメラ

SIU(M)のOK/NG信号で、設置場所付近の動画を高解像度で録画できます。

車両ゲート

カード認証で車両ゲートを制御します。

オフィス電話交換システム「UNIVERGE Aspire X」

ビジネスフォンのボタン操作で電気錠の解錠が可能。また、最終退室時の警備ボタン操作により、留守番電話が自動設定される等の連携が可能です。

●MIFARE®は、NXPセミコンダクターズ社の登録商標です。FeliCa®は、ソニー株式会社の登録商標です。その他掲載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。●本商品(ソフトウェアを含む)が、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出規制品に該当する場合は、海外輸出の際に日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きを行ってください。また、米国再輸出規制等外国政府の規制を受ける場合には、所定の手続きを行ってください。また当社は本商品に関し海外での保守サービス及び技術サポート等は行っておりません。●本カタログに掲載されている商品の色は、印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。また、画面はハメコミ合成などの加工処理をしているため、実際と異なることがあります。●このカタログは、改良のため内容を予告なく変更することがあります。

安全上のご注意
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

最新情報は以下ホームページでご確認ください。
http://www.necinfrontia.co.jp/secure

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

ネットワーク営業事業部　ソリューション営業推進部
TEL:03-5282-5882
■E-mailでのお問い合わせ　secure@nec-i.jp.nec.com

NECインフロンティア拠点

東日本支社	022-262-5373	神奈川支店	045-662-6241	神戸支店	078-251-2225
北海道支店	011-221-2711	水戸営業所	029-212-8080	西日本支社	092-431-7555
北東北支店	019-654-0504	宇都宮営業所	028-622-7421	中国支店	082-541-2211
郡山営業所	024-934-3040	長野営業所	026-227-2822	四国支店	087-897-2200
東京支社	03-5282-5850	中部支社	052-264-4851	岡山営業所	086-244-2002
北関東支店	048-650-1811	静岡支店	054-251-3886	熊本営業所	096-381-3030
新潟支店	025-245-0311	関西支社	06-6120-0700	宮崎営業所	0985-25-6333
千葉支店	043-204-8001	北陸支店	076-221-5044	鹿児島営業所	099-216-9511
西東京支店	042-527-2221	京都支店	075-361-0248		

NECインフロンティア株式会社　〒101-8532　東京都千代田区神田司町2丁目3番地

ミックス品 FSC認証林および管理された森林からの製品グループです www.fsc.org Cert no. SGS-COC-003928 © 1996 Forest Stewardship Council
PRINTED WITH SOY INK
このカタログはFSC(森林認証用紙)および大豆油インキを使用しています。
本カタログに記載の内容は2010年8月現在のものです
Cat.No.IPR012　10085002ND

Empowered by Innovation　NEC

入退管理ソリューション

SecureFrontia X

セキュアフロンティア エックス

NECインフロンティア
http://www.necinfrontia.co.jp/secure

1枚のICカードで、入退管理から社員食堂決済、デスクトップセキュリティ、ドキュメントセキュリティ等さまざまな社内システムとの連携を強化。

連携ソリューション

システム構成

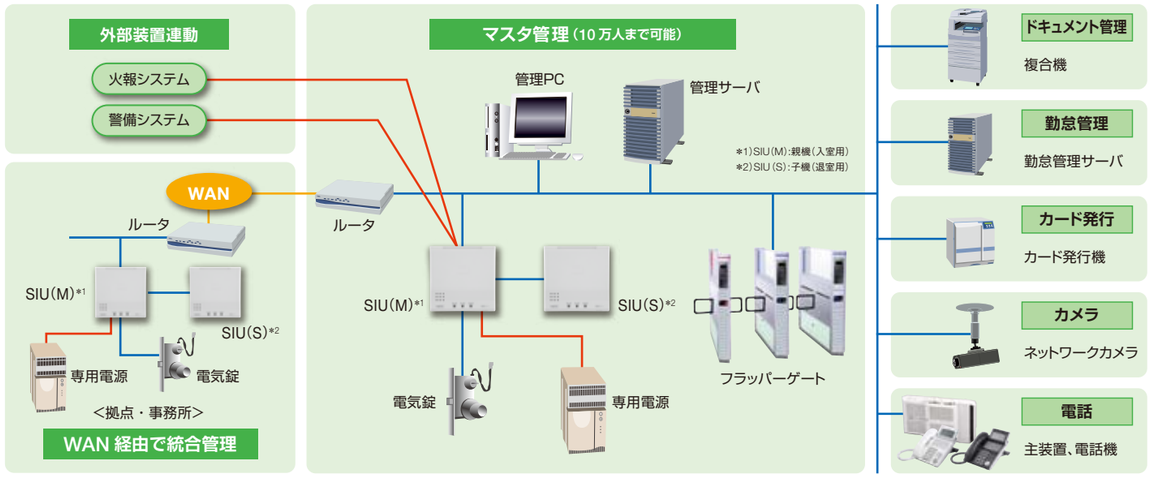

SecureFrontia X
セキュアフロンティア エックス

簡単操作・豊富な管理機能で入退管理をサポート

WAN経由で全国の対象扉を複数クライアントPCで統合管理が可能。

入退管理機能

アンチパスバック機能



入室履歴がない場合、退室できないようにし、不正入室や供連れを防止。

ツーパーソン機能



入室者の相互監視が必要な金庫などで、1人で入室できないよう、入室者が0人か、必ず2人以上になるように制御。

ルートトラップ機能



重要エリアへの[入室→退室]を一方通行にし、ルートを制限。順序を間違えると中に閉じこめられる。

バリアフリー機能

認証時にハンディキャップユーザを自動判別。解錠時間の延長、音声ガイダンスなどで、利用をサポート。

管理ソフトの概要

● 監視モニタ機能

ブロック内全てのSIUの状態をリアルタイムに表示します。

・異常があれば、状態を赤で表示します。
・リアルタイムに表示を更新します。

<ブロック別モニタ>
異常時、赤色表示

<ブロック別モニタ画面>

● 在室者管理モニタ機能

指定エリア内の在室者一覧を表示します。

・SIUをグループ化して、エリア指定することができます。
・表示は一定間隔で自動更新します。

<表示の階層化イメージ>

<在室管理モニタ画面>

● エリア管理機能

管理者ごとに、管理対象エリアを制限できます。

・管理対象エリアごとのモニタ表示ができます。

<A支店　エリアモニタ>　<B支店　エリアモニタ>　<C支店　エリアモニタ>

【保守契約のご案内】
NECグループの豊富な経験と365日・24時間対応のコールセンター活用で、迅速な障害対応と安心をサポート。